

# RACER®

LA RÉFÉRENCE ÉQUIPEMENT DE PISCINES

## ÉLECTROLYSEUR DE SEL

Un traitement efficace et automatique

### Les plus

- Affichage digital sur écran matrice Led
- Production de chlore réglable de 0 à 99
- Navigation intuitive sur afficheur Led
- Clavier soft touch avec touches d'accès rapide
- Télécommande Bluetooth avec l'application e-Pool®
- Alarmes par voyant lumineux
- Cellule autonettoyante de haute qualité
- Installation et montage faciles



  
FABRIQUÉ EN FRANCE

# ÉLECTROLYSEUR DE SEL

# RACER®

LA RÉFÉRENCE ÉQUIPEMENT DE PISCINES

## Fonctionnalités

- Smart Power : pilotage en courant garantissant une production stable
- Cellule autonettoyante par inversion de polarité à mémoire, réglable selon la dureté de l'eau
- Mode Boost : superchloration à 125% pendant 48 heures pour palier un besoin accru de désinfectant
- Low mode pour réduire la production de chlore avec un volet fermé ou une bâche à bulles installée
- Gestion automatique de l'hivernage (arrêt et redémarrage à 15°C)
- Test maintenance électrolyseur pour dépannage facilité
- Sécurités : manque d'eau, sel faible, défaut cellule
- Fonctionnement pour toute salinité supérieure à 2,5 g/l




Modèles	Volume bassin (m³)	Production chlore (g/h)	Référence
Racer 17/80	80	17	ELLY20CASA-G3NM17
Racer 21/100	100	21	ELLY20CASA-G3NM21
Racer 26/130	130	26	ELLY20CASA-G3NM26

\*en climat chaud réduire le volume de 20%

Caractéristiques techniques	
Écran	afficheur Led
Réglage inversion de polarité	2h à 24h par pas de 1h
Montage cellule	en ligne
Orientation cellule	horizontale ou verticale
Longueur cellule (mm)	225
Pression maxi dans la cellule (bar)	2
Débit maxi dans la cellule (m³)	22 ou By-pass
Température maxi de l'eau (°C)	40
Dimensions coffret seul (mm)	L 221 x H 314 x P 87

## Schéma d'installation

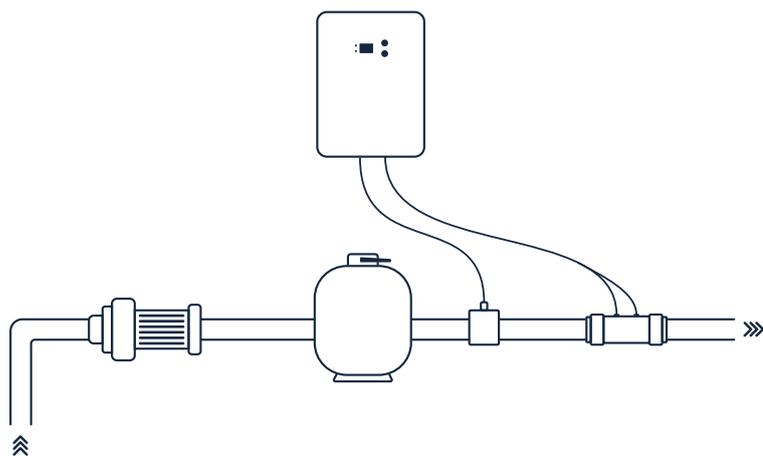


### Livré avec

- Coffret électronique
- Sonde pH Amber
- Solutions calibration pH 7 & pH 10
- Collier de prise en charge x2 (diamètre 50 mm)
- Porte-sonde et raccord d'injection
- Capteur sel/température
- Câble alimentation (2 m)
- Support fixation murale (avec vis)
- Manuel d'utilisation

### Options

- Capteur débit indépendant
- Kit Pool Terre
- Collet diamètre 50 mm x2



Votre revendeur